



# CHARGEit Dock

## BEDIENUNGSANLEITUNG

SACK<sup>it</sup>

SACK<sup>it</sup>



## DANKE

Vielen Dank für den Kauf dieser CHARGEit Dock von SACKit, Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Alle Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Sollten Sie technische Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrer neuen CHARGEit Dock haben werden.


*Let SACKit power your life!*

## VERPACKUNGSINHALT

- 1 x CHARGEit Dock
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x USB-C Ladekabel

## KURZANLEITUNG

1. Schließen Sie CHARGEit Dock mit Hilfe des USB-C Kabels über Strom an (Akku wird nicht mitgeliefert)
2. Laden Sie CHARGEit Dock auf, indem Sie Ihr Handy auf dem X legen, (falls Ihr Handy kabelloses Aufladen unterstützt).
3. Das Aufladen mit dem Ladekabel erfolgt durch das Verbinden Ihres Handys und dem USB Eingang im CHARGEit Dock.
4. Punkt 2 und 3 können kombiniert werden
5. Bitte vermeiden Sie das Aufladen eines Handys, welches eine Stahlplatte oder eine magnetische Rückenseite hat, da es überheizen und Schäden mit sich führen kann.

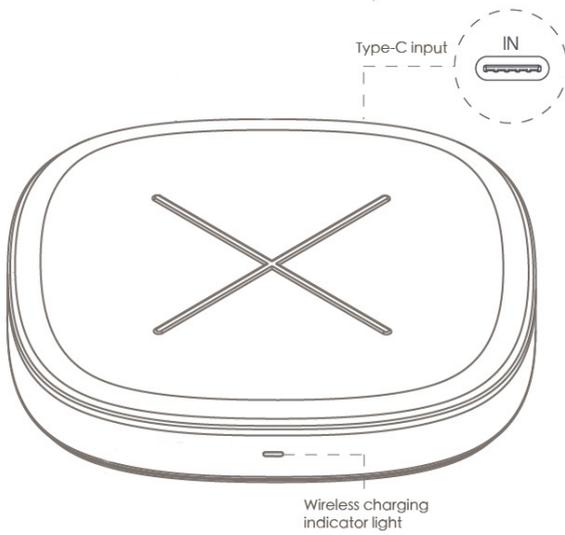


# ANLEITUNG

## Funktionen und LED Leuchten:

- **USB Ausgang:** Hier können Sie Geräte über Kabel anschließen.
- **USB type-C Eingang:** Hier kann das mitgelieferte Ladekabel angeschlossen werden um die CHARGEit Dock aufzuladen.
- **Kabelloser LED Ladeindikator:** Die blaue LED-Leuchte zeigt die aktive Aufladung an. Die Leuchte erscheint für 30 Sekunden.

## STARTHILFE

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Sehen Sie mehr auf Seite 6 bezüglich der richtigen Voltzahl.
2. Stecken Sie das mitgelieferte USB Kabel in den Akku.
3. Stecken Sie die USB-C Seite in den CHARGEit Dock.

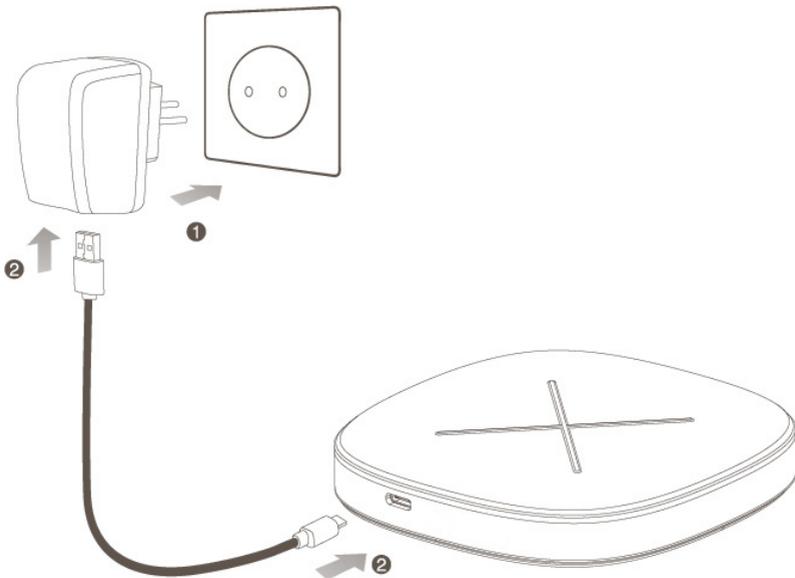

## Der richtige Akku für Ihren CHARGEit Dock

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn es um den richtigen Akku für Ihren CHARGEit geht. Weiter unten gibt es einige Beispiele mit verschiedenen Voltzahlen- andere Voltzahlen können vorkommen.

1. QC1.0 Output 5V/2A
2. QC2.0 Output 5V/2A, 9V/1.67A
3. QC3.0 Output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wenn Sie ein Handy besitzen, welches eine Schnelladefunktion unterstützt ist es wichtig, dass Sie einen Akku wählen, welcher diese unterstützt. Für CHARGEit müssen Sie QC2.0 oder QC3.0 wählen, um die schnellste und stabilste Ladung zu erreichen. Der QC1.0 Akku kann dafür ebenfalls verwendet werden, jedoch kann die Schnelladefunktion nicht aktiviert werden.

# PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie Probleme erleben, bitten wir Sie folgende Lösungen auszuprobieren. Sollten die folgenden Lösungen nicht helfen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk)

## ***CHARGEit Dock lädt nur langsam***

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt verbunden sind.
- Überprüfen Sie, dass mindestens eine QC2.0 Stromversorgung benutzen.

## ***Die blaue LED-Leuchte blinkt und das Handy wird nicht aufgeladen***

- Überprüfen Sie, ob Ihr Handy genau auf der Mitte des CHARGEit Dock liegt.
- Schalten Sie Ihr Handy aus/ein und versuchen Sie es erneut.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Handy ein kabelloses Aufladen unterstützt

## ***CHARGEit Dock lädt nur ganz langsam***

- Um die Schnellladefunktion des CHARGEit Docks zu nutzen, muss das Gerät ebenfalls diese Funktion unterstützen. Darüber hinaus müssen Sie die richtige Stromversorgung benutzen. Erfahren Sie mehr auf Seite 6.

## ***Das Gerät oder CHARGEit Dock wird heiß***

- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Stromversorgung benutzen - sehen Sie mehr auf Seite 6
- Das Ladegerät darf nicht zugedeckt werden, da es zu Überhitzung kommen kann

# REINIGUNG

1. Schalten Sie die CHARGEit Dock aus, bevor Sie diese Säubern.
2. Bitte verwenden Sie keine chemischen Mittel für die Reinigung.
3. Verwenden Sie ein feuchtes Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch für die Reinigung.
4. Vermeiden Sie während der Reinigung, dass Wasser im USB Eingang oder in der CHARGEit Dock eindringt. Große Mengen an Flüssigkeiten, können Ihren CHARGEit Dock beschädigen.

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modell: CHARGEit Dock drahtloses Ladegerät
- Material: ABS + PC, Aluminium
- Eingang: 5V/2A 9V/1.67A
- Qi Ausgang: 5W, 7.5W, 10W
- Reichweite bei Qi Wireless pad: <8mm
- Konvertierung: >72%
- Frequenz: 110-205KHz
- Größe: 105\*105\*13mm
- Gewicht: 100g

## WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie folgende Hinweise durch und folgen Sie die Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie das kabellose Ladegerät korrekt und sicher benutzen. Produktschäden auf Grund von Falschanwendung werden nicht von der Garantie gedeckt.

### Achtung

Um Brand, Schäden und elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie folgende Richtlinien einhalten:

- Es ist verboten Teile des CHARGEit Docks abzuschrauben oder sonstige Teile zu ersetzen. Kontaktieren Sie ein qualifiziertes Servicecenter, falls Schäden auf dem Gerät oder dem Zubehör vorzufinden sind.
- Setzen Sie CHARGEit Dock nicht dem Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie CHARGEit Dock nicht direkt in oder in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Wenn CHARGEit Dock nass wird, schalten Sie es sofort aus und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Stellen Sie CHARGEit Dock nicht in der Nähe von kräftiger Hitze oder Feuer (z.B. Kerzen, Lagerfeuer oder direktes Sonnenlicht)
- Bei Donnerwetter sollten Sie CHARGEit Dock bitte ausschalten.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von CHARGEit Dock in Umgebungen, wo viel Staub ist und Vibrationen vorkommen
- Bitte keine Gewaltanwendung bei der Anwendung
- Wenn CHARGEit Dock bei Empfang kälter als 5°C ist, müssen Sie sie aus der Verpackung nehmen und warten bis sie die Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie CHARGEit Dock anschließen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss CHARGEit Dock rundum Luft haben. Platzieren Sie CHARGEit Docks so, dass es ungefähr 10 Cm Platz rundum hat.
- Benutzen CHARGEit Dock nur auf einem stabilen, flachen und ebenen Untergrund.
- Falls Ihr Handy eine Stahlplatte oder eine magnetische Rückenseite hat, sollten Sie das kabellose Ladegerät nicht nutzen, da dieses zu Schäden führen kann.
- Bevor Sie CHARGEit Dock an die Steckdose anschließen, müssen Sie sicher sein, dass Sie eine korrekte Stromversorgung verwenden. Wenn nicht, sollten Sie CHARGEit Dock nicht anschließen.

## **BESEITIGUNG DES PRODUKTES**

CHARGEit Dock ist aus wiederverwendbaren Qualitätsmaterialien hergestellt. Es ist nicht erlaubt diese mit dem Haushaltsmüll zu entsorgen. CHARGEit Dock muss nach den geltenden Richtlinien für Elektromüll entsorgt werden. Eine falsche Entsorgung hat eine negative Auswirkung auf sowohl die Umwelt als auch auf die Gesundheit.

SACK<sup>it</sup>®