

# CHARGEit Stand

## BEDIENUNGSANLEITUNG





## VIELEN DANK!

Vielen Dank, dass Sie unsere kabelloses Ladegerät CHARGEit Stand von SACKit gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie bitte die Anleitung auf, um später darin Nachschlagen zu können. Alle Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind ausdrücklich vorbehalten. Sollten Sie technische Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem neuen Produkt haben werden.

*Let SACKit power your life!*

# VERPACKUNGSGEHÄLT

- 1 x CHARGEit Stand
- 1 x CHARGEit Stand Beutel
- 1 x Schnellanleitung
- 1 x USB-C Ladekabel

## SCHNELLANLEITUNG

### **CHARGEit mit Stromanschluss**


1. Schließen Sie CHARGEit Stand über das mitgelieferte USB-C Kabel an Strom an
2. Laden Sie Ihren CHARGEit Stand auf, indem Sie Ihr Handy auf dem X legen, (falls Ihr Handy kabelloses Aufladen unterstützt).
3. Verbinden Sie das Ladekabel von Ihrem Gerät mit dem USB-Eingang im CHARGEit Stand, um aufzuladen.
4. Punkt 2. und 3. können kombiniert werden, sobald CHARGEit an Strom angeschlossen ist.

### **CHARGEit Stand als Powerbank benutzen (ohne Ladekabel)**

1. Laden Sie CHARGEit Stand für mindestens 3 Stunden auf.
2. Schalten Sie CHARGEit ein indem Sie den Power Knopf drücken.
3. Laden Sie CHARGEit auf, indem Sie Ihr Handy auf dem X legen (falls Ihr Handy kabelloses Aufladen unterstützt).
4. Das Aufladen mit dem Ladekabel erfolgt durch das Verbinden Ihres Handys und dem USB-Eingang im CHARGEit Stand.
5. Es ist möglich zwei Geräte aufs Mal aufzuladen. Sowohl eins mit Kabel und eins ohne.
6. CHARGEit Powerbank schaltet sich automatisch nach 1 Min. aus, sofern sie nicht aktiv benutzt wird.
7. Laden Sie auf keinen Fall ein Handy mit einer Stahl- oder magnetischen Rückseite, da es zu Überhitzung und Schäden kommen kann.

### **Korrekte Aufbewahrung und Transport von CHARGEit Stand**

1. Für Unterwegs sollten Sie den mitgelieferten Stoffbeutel benutzen, um die Powerbank zu schützen und um die Oberfläche zu erhalten.
2. CHARGEit Stand muss als Handgepäck ins Flugzeug mitgenommen werden

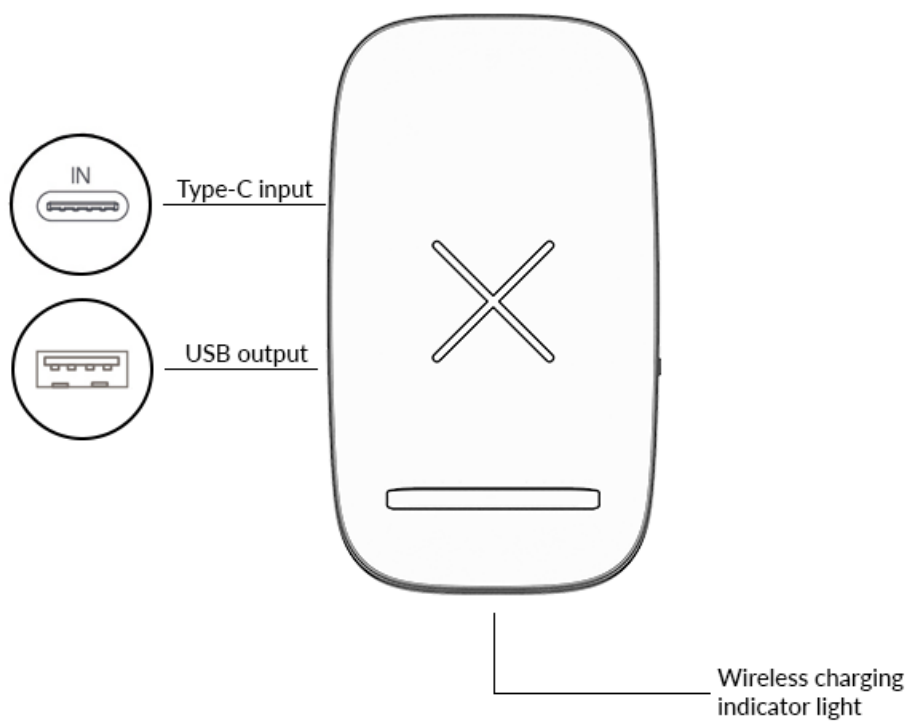


# ANLEITUNG

## Funktionen und LED Leuchten:

- **USB -C Eingang:** Dort wird das mitgelieferte Ladekabel angeschlossen
- **USB Ausgang:** Hier können Sie Geräte über Kabel anschließen.
- **Power On LED-Leuchte:** Die grüne Leuchte bedeutet, dass CHARGEit Stand Dock angeschaltet ist
- **Kabellose LED-Leuchte:** Die blaue LED-Leuchte zeigt die aktive Aufladung an. Die Leuchte erscheint für 30 Sekunden.

## STARTHILFE

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Lesen Sie mehr auf Seite 6 bezüglich der richtigen Stromversorgung.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit der Stromversorgung
2. Das USB-C Kabel wird mit dem CHARGEit Stand verbunden

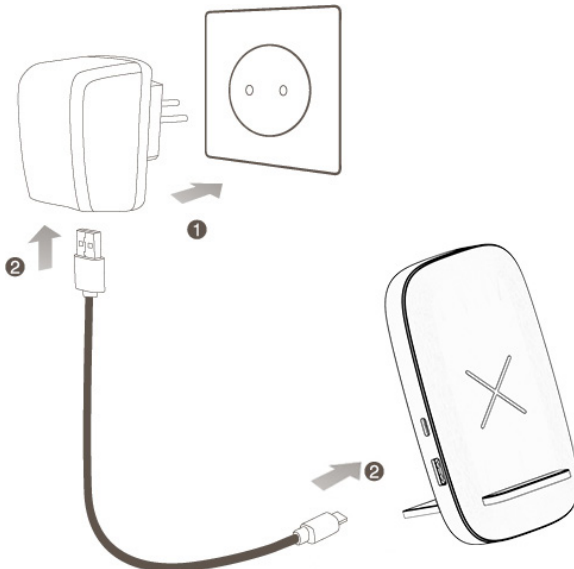

# DIE RICHTIGE STROMVERSORGUNG FÜR IHREN CHARGEIT STAND

Die Wahl der richtigen Stromversorgung ist wichtig für Ihre Sicherheit und die Funktionalität des CHARGEit Stand. Es gibt verschiedene Modelle zur Auswahl, wie hier beschrieben:

1. QC2.0 output 5V/2A, 9V/1.67A
2. QC3.0 output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

SACKit rät Ihnen dazu eine QC2.0 oder QC3.0 Stromversorgung zu benutzen, um die Stabilität und Funktionalität des CHARGEit Stand zu gewährleisten. Bei der Anwendung einer QC1.0 Stromversorgung, kann es zu Überhitzungen führen und zudem Schäden anrichten. Bei Anwendung einer falschen Stromversorgung (QC1.0) kann SACKit nicht für Funktionsfehler oder Sicherheitslücken verantwortlich gemacht werden. QC2.0 und QC3.0 Stromversorgungen sind auf verschiedene Homepages erhältlich.

# PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie Probleme erleben, bitten wir Sie folgende Lösungen auszuprobieren. Sollten die folgenden Lösungen nicht helfen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: [info@sackit.dk](mailto:info@sackit.dk)

## ***CHARGEit Stand lädt nur langsam***

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt verbunden sind.
- Überprüfen Sie, dass mindestens eine QC2.0 Stromversorgung benutzen.

## ***Die blaue LED-Leuchte blinkt und das Handy wird nicht aufgeladen***

- Überprüfen Sie, ob Ihr Handy genau auf der Mitte des CHARGEit Stand liegt.
- Schalten Sie Ihr Handy aus/ein und versuchen Sie es erneut.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Handy ein kabelloses Aufladen unterstützt

## ***CHARGEit Stand lädt nur ganz langsam***

- Um die Schnellladefunktion des CHARGEit Stand zu nutzen, muss das Gerät ebenfalls diese Funktion unterstützen. Darüber hinaus müssen Sie die richtige Stromversorgung benutzen. Erfahren Sie mehr auf Seite 6.

## ***Das Gerät oder CHARGEit Stand wird heiß***

- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Stromversorgung benutzen - sehen Sie mehr auf Seite 6
- Das Ladegerät darf nicht zugedeckt werden, da es zu Überhitzung kommen kann



# REINIGUNG

1. Schalten Sie CHARGEit Stand aus, bevor Sie es Säubern.
2. Bitte verwenden Sie keine chemischen Mittel für die Reinigung.
3. Verwenden Sie ein feuchtes Baumwoll- oder Mikrofasertuch für die Reinigung.
4. Vermeiden Sie während der Reinigung, dass Wasser in den USB-Eingang eindringen. Große Mengen an Flüssigkeiten, können Ihren CHARGEit Stand beschädigen.

# PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modell: CHARGEit Dock drahtloses Ladegerät
- Material: ABS + PC, Aluminium
- Eingang: 5V/2A 9V/1.67A
- Qi Ausgang: 5W, 7.5W, 10W
- Reichweite bei Qi Wireless pad: <8mm
- Konvertierung: >72%
- Frequenz: 110-205KHz
- Größe: 105\*105\*13mm
- Gewicht: 100g



## WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie folgende Hinweise durch und folgen Sie die Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie das kabellose Ladegerät korrekt und sicher benutzen. Produktschäden auf Grund von Falschanwendung werden nicht von der Garantie gedeckt.

### Achtung

Um Brand, Schäden und elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie folgende Richtlinien einhalten:

- Es ist verboten Teile des CHARGEit Docks abzuschrauben oder sonstige Teile zu ersetzen. Kontaktieren Sie ein qualifiziertes Servicecenter, falls Schäden auf dem Gerät oder dem Zubehör vorzufinden sind.
- Setzen Sie CHARGEit Dock nicht dem Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie CHARGEit Dock nicht direkt in oder in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Wenn CHARGEit Dock nass wird, schalten Sie es sofort aus und kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Stellen Sie CHARGEit Dock nicht in der Nähe von kräftiger Hitze oder Feuer (z.B. Kerzen, Lagerfeuer oder direktes Sonnenlicht)
- Bei Donnerwetter sollten Sie CHARGEit Dock bitte ausschalten.
- Vermeiden Sie den Gebrauch von CHARGEit Dock in Umgebungen, wo viel Staub ist und Vibrationen vorkommen
- Bitte keine Gewaltanwendung bei der Anwendung
- Wenn CHARGEit Dock bei Empfang kälter als 5°C ist, müssen Sie sie aus der Verpackung nehmen und warten bis sie die Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie CHARGEit Dock anschließen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss CHARGEit Dock rundum Luft haben. Platzieren Sie CHARGEit Docks so, dass es ungefähr 10 Cm Platz rundum hat.
- Benutzen CHARGEit Dock nur auf einem stabilen, flachen und ebenen Untergrund.
- Falls Ihr Handy eine Stahlplatte oder eine magnetische Rückenseite hat, sollten Sie das kabellose Ladegerät nicht nutzen, da dieses zu Schäden führen kann.
- Bevor Sie CHARGEit Dock an die Steckdose anschließen, müssen Sie sicher sein, dass Sie eine korrekte Stromversorgung verwenden. Wenn nicht, sollten Sie CHARGEit Dock nicht anschließen.

## **BESEITIGUNG DES PRODUKTES**

CHARGEit Stand ist aus wiederverwendbaren Qualitätsmaterialien hergestellt. Es ist nicht erlaubt diese mit dem Haushaltsmüll zu entsorgen. CHARGEit Stand muss nach den geltenden Richtlinien für Elektromüll entsorgt werden. Eine falsche Entsorgung hat eine negative Auswirkung auf sowohl die Umwelt als auch auf die Gesundheit.

SACK<sup>it</sup>®